

+VARO-JMR40 Justiermodul 2.0




Verstellweg X ± 14 mm
Y $\pm 8,5$ mm

TECHNISCHE DETAILS

Werkstoff	Aluminium (gefräst)
Oberfläche	● schwarz, ● rot, ● blau, ● grün ● gold, ● ESD
Lagetoleranz	$\pm 0,01$ mm
Passbohrungen	
Lagetoleranz	$\pm 0,1$ mm
Bohrungen	
Schlittenführung	gefettet (DIN EN 51825 KP2K-30)

MODULBESCHREIBUNG

Modul zur exakten Justierung der Elemente im X-Y Bereich und in der Rotation. Fertigungstoleranzen im mechanischen Aufbau können so kompensiert werden. Zur Befestigung an Arbeitsflächen oder zum Integrieren in Baugruppen geeignet. Passend für Mono- und Duosockel.

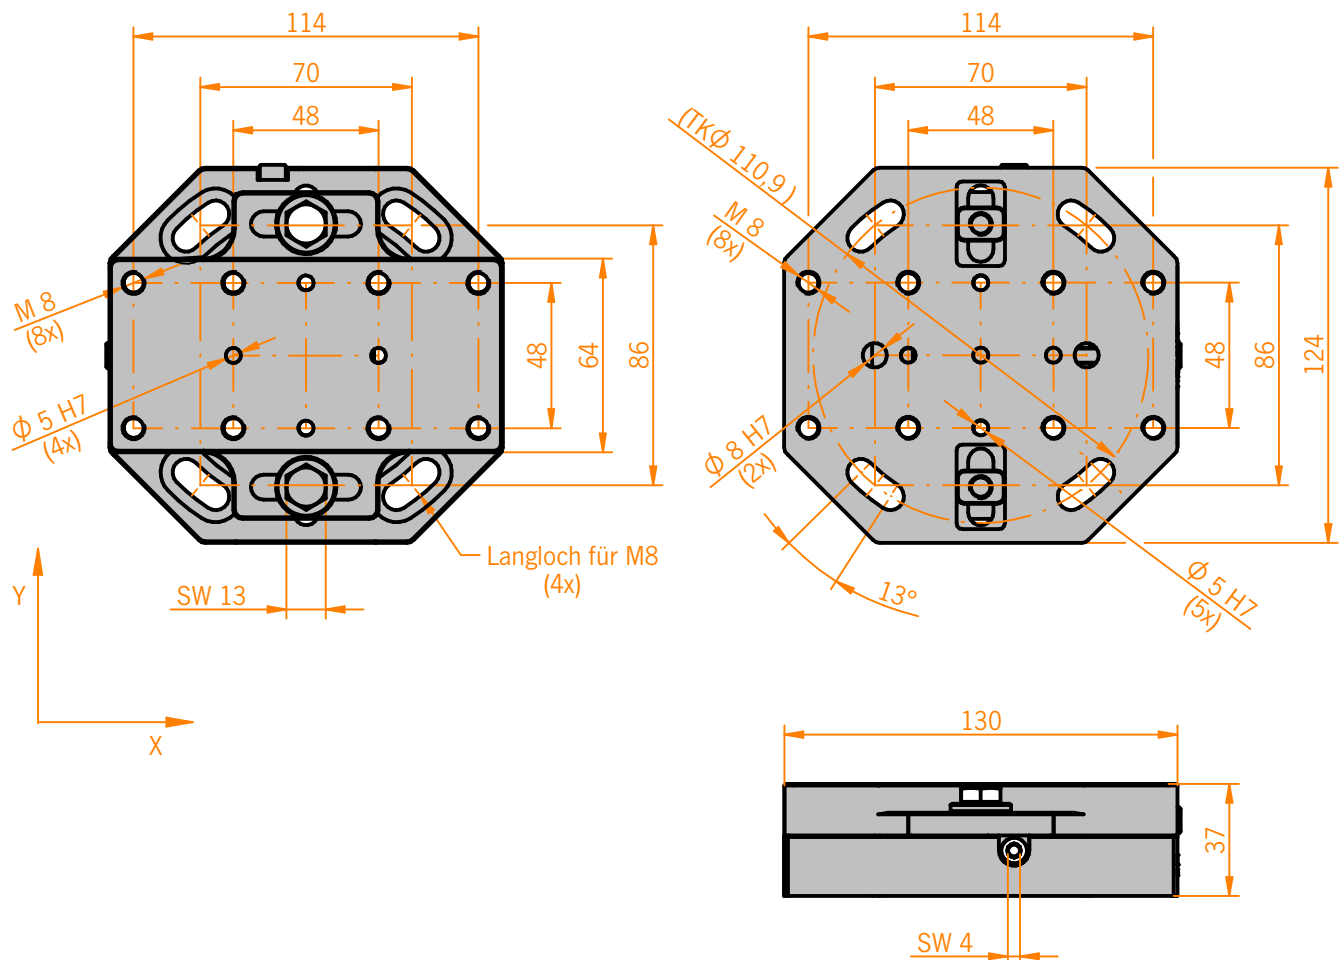

Auf Anfrage fertigen wir auch nach Ihren individuellen Anforderungen.